
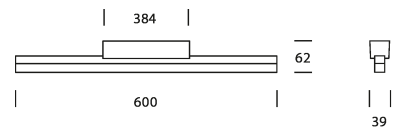


## Produktdatenblatt

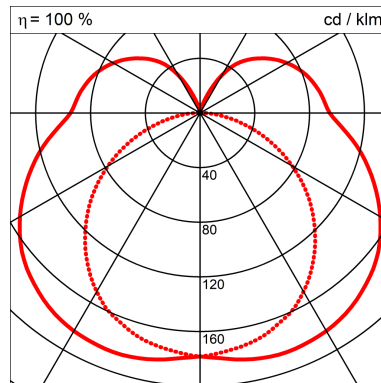

## Leuchtenspezifikation

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer | <b>4000.060.27.0</b>                                                                         |
| Produktname   | SPINAled Anbauleuchte                                                                        |
| Produktgruppe | Deckenleuchte                                                                                |
| Montageart    | Aufbau                                                                                       |
| Prüfzeichen   |  MINERGIE |

## Zubehör

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Nummer / Name         | ---                  |
| Variantenbeschreibung | Artikel ohne Zubehör |

## Abmessungen

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Länge/Breite/Höhe | 600mm/20mm/30mm |
|-------------------|-----------------|

## Leuchtendaten

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ZVEI / ILCOS          | LED / LED |
| Systemleistung        | 12 W      |
| Lichtstrom            | 1080 lm   |
| Leuchtenlichtausbeute | 90 lm/W   |
| Farbtemperatur        | 2700 K    |
| Farbwiedergabe        | >90       |
| Lebensdauer           | 50000 h   |
| LiTG Klasse           | B31       |

## Beschreibung

SPINAled

SPINAled Anbauleuchte

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung

Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress

Farbe: farblos eloxiert

Optik: Kunstglas-Diffusor opal

UGR: 28

Lampe: CRI >90, 2700 K

Nutzlebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: D